



ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ

- В конструкции всех опрокидывателей используются гидроцилиндры производства Cozzini/Afeco диаметром 102 мм, выполненные из нержавеющей стали.
- Самосмазывающиеся полимерные втулки в корпусах из нержавеющей стали. Отсутствие каких-либо поломок литых деталей, ржавчины или смазки.
- Высоконагруженная, надежная промышленная установка.
- Применение разгруженных клапанов обеспечивает полную безопасность благодаря восприятию нагрузок при отказе гидросистемы.
- Клапанная система плавного перемещения полностью исключает удар при опорожнении контейнера, который может серьезно повредить опрокидыватель и нанести телесные повреждения.
- Установка одобрена USDA и утверждена CE, ее конструкция соответствует санитарным нормам проектирования AMI




Опрокидыватель с опциональным разгрузочным желобом и лотком для сбора жидкости; выпускаются другие дополнительные приспособления

ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ

Какими бы необычными, сложными или объемными ни были Ваши разгрузочные операции, группа специалистов по погрузочно-разгрузочным работам фирмы Cozzini обладает огромным опытом решения технических проблем с учетом потребностей заказчика. Уже несколько десятилетий специалисты фирмы Cozzini занимаются проектированием и изготовлением прочных безотказных погрузочно-разгрузочных систем, которые являются эффективными, чистыми, безопасными и надежными.

С самого начала опрокидыватели разрабатываются с расчетом на проведение полной санобработки промывкой под давлением. Все детали изготовлены из нержавеющей стали с качественным гигиеническим покрытием.

Системы Cozzini для опрокидывания контейнеров и опрокидыватели комбинированного типа выпускаются в широком диапазоне грузоподъемности, высоты опрокидывания и конфигурации. Опрокидыватели могут оснащаться захватами для тележек грузоподъемностью 185 и 275 кг.

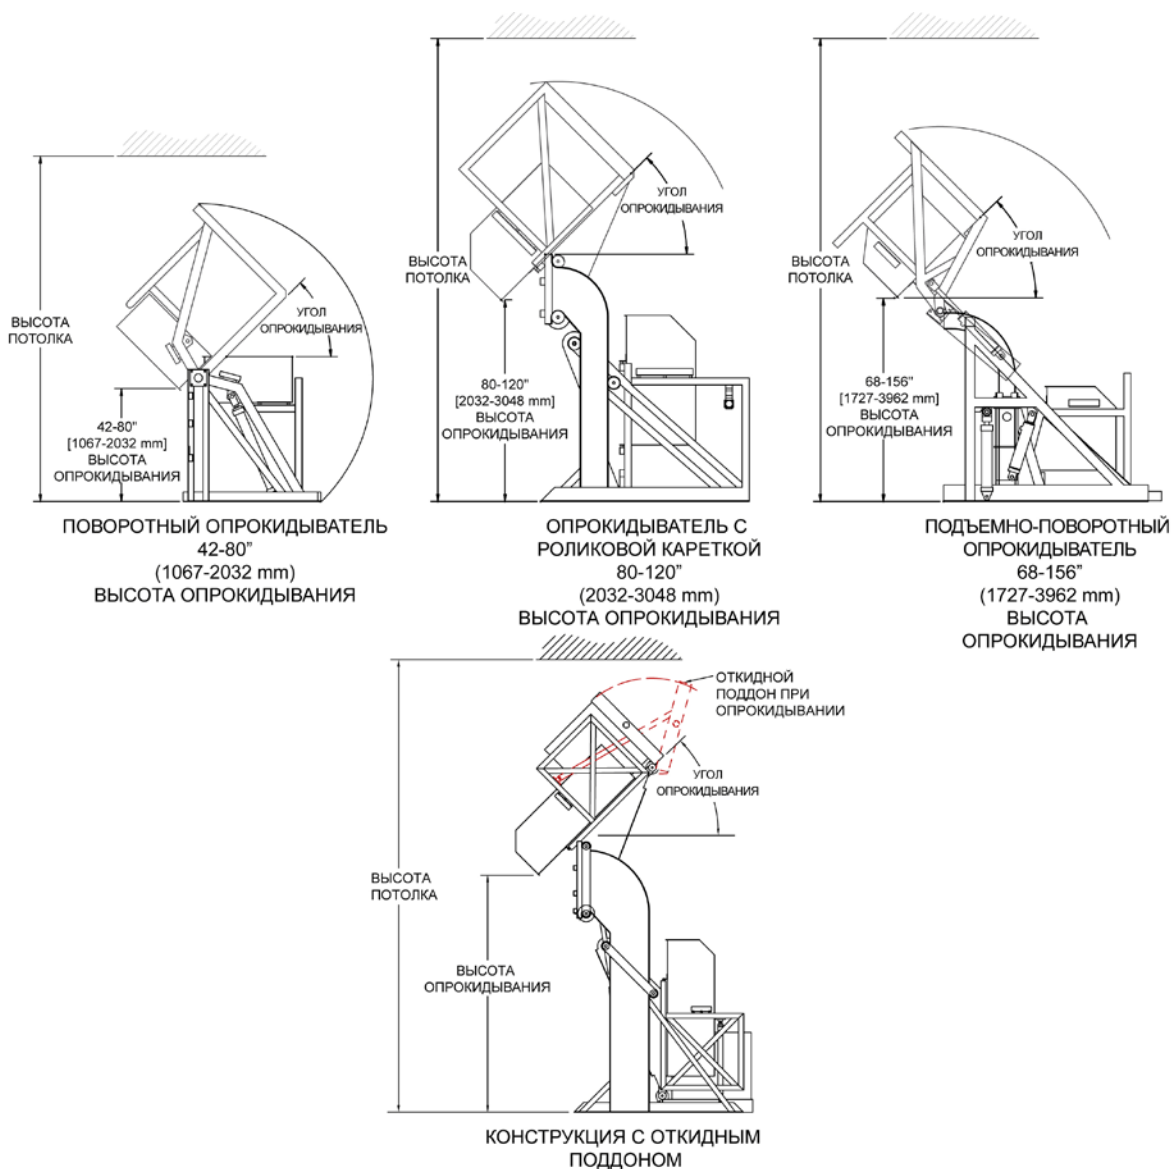

11/09 RU